



Höganäs
Borgestad

Monteringsanvisning

Silca 260MC

Brannvegg1





Silca 260MC Brannvegg1 for innebygging av peiser og brannmur

Silca 260MC brukes som brannmur i henhold til Norske byggeforeskrifter og for innebygging av ildsteder. SINTEF NBL har godkjent Silca 260MC, med en tykkelse på 50mm, som alternativ til tradisjonell brannvegg og har samme evne i henhold til Norsk lovgivning.

Silca 260MC er asbestfrie høy temperaturs isoleringsplater laget av kalsiumsilikat.

Brannvegg1 er enkel å montere, uten behov for spesialverktøy. En sag for å skjære/tilpasse og en drill for å skru platene. 2 ganger hel sparkling med flise lim og tilslutt males veggene med vannbasert maling.

Produktet i 50mm har samme evne som brannmur laget i betong / teglstein.

Størrelser

Bearbeidet størrelse er 2400 x 1200 x 50mm, tilpasset norsk norm på plater.

Det kan brukes 30mm plater for gasspeis.

Tetthet er 260 kg/m³.

Montering


Bruk en håndsag eller elektrisk sag for å tilpasse størrelsen. Det anbefales at kapping utføres ute grunnet støv som blir frigjort. Bruk gjerne elektrisk sag som er tilkoblet støvsuger.

Brannvegg1 monteres ved bruk av treskruer med forsenket hode. Gjengene bør være grove og skruen bør ikke være helgjenget.

Brannvegg1 kan limes sammen med SILCACON lim, en mørtelbasert masse som tilsettes vann og herdes på 24 timer

Bruk helst en hel plate i front for å unngå sprekke-dannelser i ettertid.

Se ildsted produsentens krav til størrelse på brannmur for ditt ildsted.

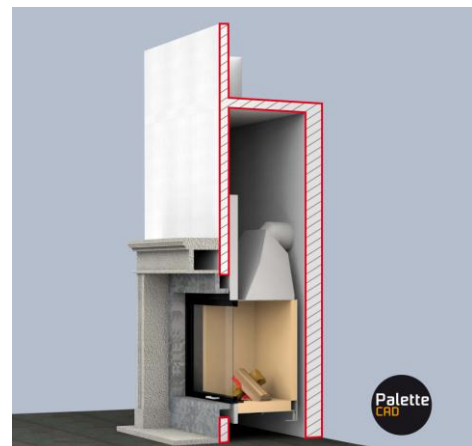



Overflatebehandling

Brannvegg1 kan hel sparkles med flise lim, pusses, sparkles en gang til og deretter pusses en siste gang.

Alternativt kan en spraye, rulle eller pensle SILACON primer først. SILACON primer er løsemiddelfri primer.

Avhengig Ved større overflater; sparkling, glassfibernet, sparkling og pussing.

av ønsket overflate, kan filsing anvendes tilslutt.

Avsluttes med vannbasert interiørmaling.



Det kan monteres fliser og lignende på Brannvegg1. Vekten av det som limes på må hvile på gulvet.

Se ildsted produsentens krav til avstand til brennbart materiale om det ønsket brukt i nærheten av ildstedet.



